

M-E 01

Bedienung der RUF-Taste

Bitte halten Sie die RUF-Taste während der Durchsage ständig gedrückt. Sollten mehrere Sprechstellen angeschlossen sein, ist die Sprechstelle wenn die orange LED leuchtet, gesperrt.

Using the Call-Button

Please press and hold the Call-Button during your announcement. If you have connected several microphones the orange LED will indicate the status "blocked" of the microphone.



M-E 01

M-E 06

Zonenwahl

Beispielsweise die Taste 1 anwählen (Zone 1), die LED leuchtet, mit der Taste RUF betätigen und während der Durchsage halten. Es können wahlweise alle Tasten angewählt werden. Ein nochmaliges Betätigen der Linientaste löscht den gesetzten Lautsprecherbereich (LED aus).

Zone selection

Press button 1 (zone 1), the LED will show operation then, eg. Confirm by pressing the Call-button and hold this button during your announcement. You can select all buttons simultaneously. If you press the zone button again, the zone will be deactivated.

RUF

Die RUF-Taste ist während der Durchsage ständig zu halten. Die LED zeigt den Betriebszustand an. Sollten mehrere Sprechstellen angeschlossen sein, ist die Sprechstelle wenn die orange LED leuchtet, gesperrt.

CALL

You have to press and hold the Call-button during your announcement. The LED will show the operational status. If you have connected several paging microphones, the orange LED will indicate the status "blocked" for the microphone.

SR (Sammelruf - "ALL CALL")

Mit der SR-Taste aktivieren Sie alle Zonen, die LED leuchtet. Anschließend mit der Taste RUF betätigen und während der Durchsage halten. Ihre Durchsage wird dann in alle Zonen geleitet.


ALL CALL (activation of all zones)

By pressing the All-button you will activate all zones. The LED will show this status. Then press the Call-Button and hold it during your announcement.




M-E 06

Verkabelung mit MX-AMP 60 oder 120
Connection with MX-AMP 60 or 120

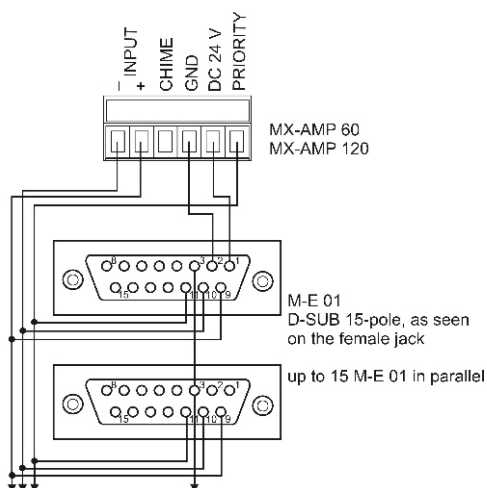

Verkabelung mit MT-AMP 06
Connection with MT-AMP 06

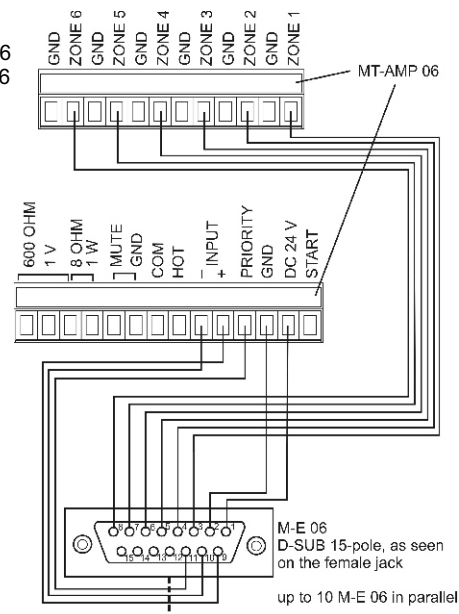

M-E 01

Technische Daten:

Electret-Schwannenhalsmikrofon

Betriebsspannung:	24V/DC (20 - 30 V/DC)
Stromaufnahme:	Max. 90 mA
Ausgangspegel:	+ 6dB sym.
Anschlusskabel:	3m mit SUB-D Stecker 15-polig
Material:	ABS Gehäuse
Farbe:	ähnlich RAL 7035
Maße:	115*163*330mm (B*T*H)

Technical Specifications:

Electret-Gooseneck-Microphone

Voltage:	24V/DC (20 - 30 V/DC)
Current drain:	Maximum 90 mA
Output level:	+ 6dB balanced
Connecting cable:	3 metres with SUB-D connector 15-pin
Material:	ABS housing
Colour:	similar to RAL 7035
Dimensions:	115*163*330mm (W*D*H)

M-E 06

Technische Daten:

Electret-Schwannenhalsmikrofon

Betriebsspannung:	24V/DC (20 - 30 V/DC)
Stromaufnahme:	Max. 170 mA
Ausgangspegel:	+ 6dB sym.
Anschlusskabel:	3m mit SUB-D Stecker 15-polig
Material:	ABS Gehäuse
Farbe:	ähnlich RAL 7035
Maße:	115*163*330mm (B*T*H)

Technical Specifications:

Electret-Gooseneck-Microphone

Voltage:	24V/DC (20 - 30 V/DC)
Current drain:	Maximum 170 mA
Output level:	+ 6dB balanced
Connecting cable:	3 metres with SUB-D connector 15-pin
Material:	ABS housing
Colour:	similar to RAL 7035
Dimensions:	115*163*330mm (W*D*H)

